


(1) 外形寸法 (単位 : mm)

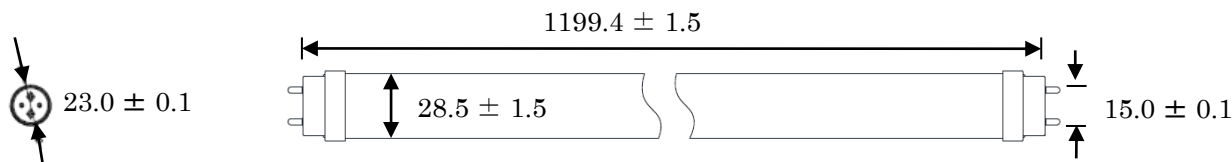


(2) 仕様一覧

名称	紫外線LED蛍光灯型ライト
型式	NS365-FTL-C30
発光ピーク波長	365 ± 5nm
直射水平面照度 ^{※1} 距離:直管中心より50mm	Typ.8mW/cm ²
LED寿命 ^{※2}	約10,000時間 (暫定)
入力電源	AC100/240V (50/60Hz)
入力電源方式	片側接続タイプ
定格消費電力	30W
口金	G13
使用環境温度	5~30°C
サイズ 長さ×管径	1199.4 ± 1.5mm × φ 28.5 ± 1.5mm
重さ	約460g

(3) 接続方式

AC電源(100-240V)を口金片側に直結し、点灯させます。

【接続例】

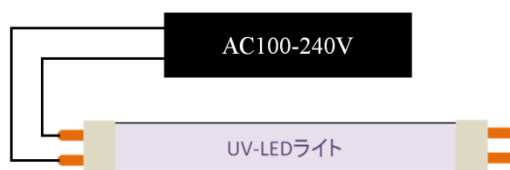

※1 直射水平面照度については、測定環境により照度が異なる場合があるためその値を保証するものではありません。
照度計は浜松ホトニクス製C9536-02/H9958-02を使用

※2 LED寿命については、LED単体で定められた使用環境に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境・使用方法により寿命は異なります。



注意 CAUTION

- ・点灯中のLEDからは強い紫外線が出ています。
- ・点灯中のLEDを肉眼で見ることは避けてください。
短時間見つけただけでも強い紫外線で目をいためる危険性があります。
- ・やむを得ず見る場合は、必ず紫外線カット作用のある防護眼鏡をご使用ください。
- ・幼児の手に届かないところに置いてください。

本製品の仕様及び外形は、改良などのため予告なしに変更することがございます。